



СХЕМА МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

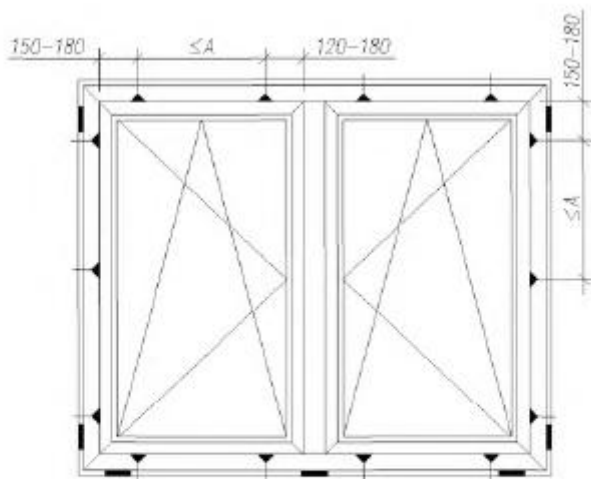

а) Оконный блок с вертикальным импостом

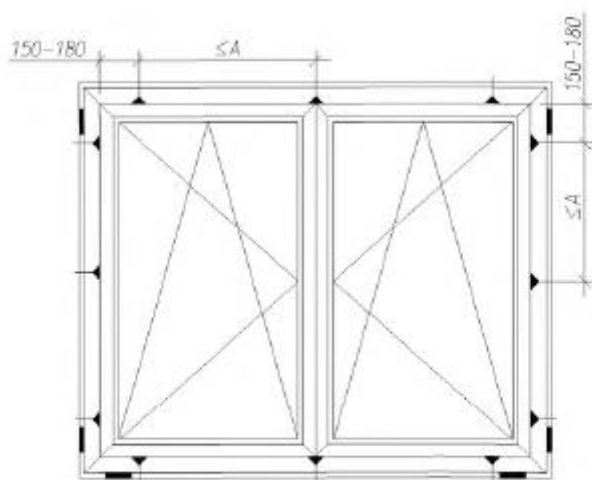

б) Оконный блок с безымпостным (штульповым) притвором

A- расстояние между крепежными деталями, не более 800 мм.


▬ - опорные (несущие) колодки

▲ - крепежные элементы (системы).

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

Узлы примыкания.
Нижний.

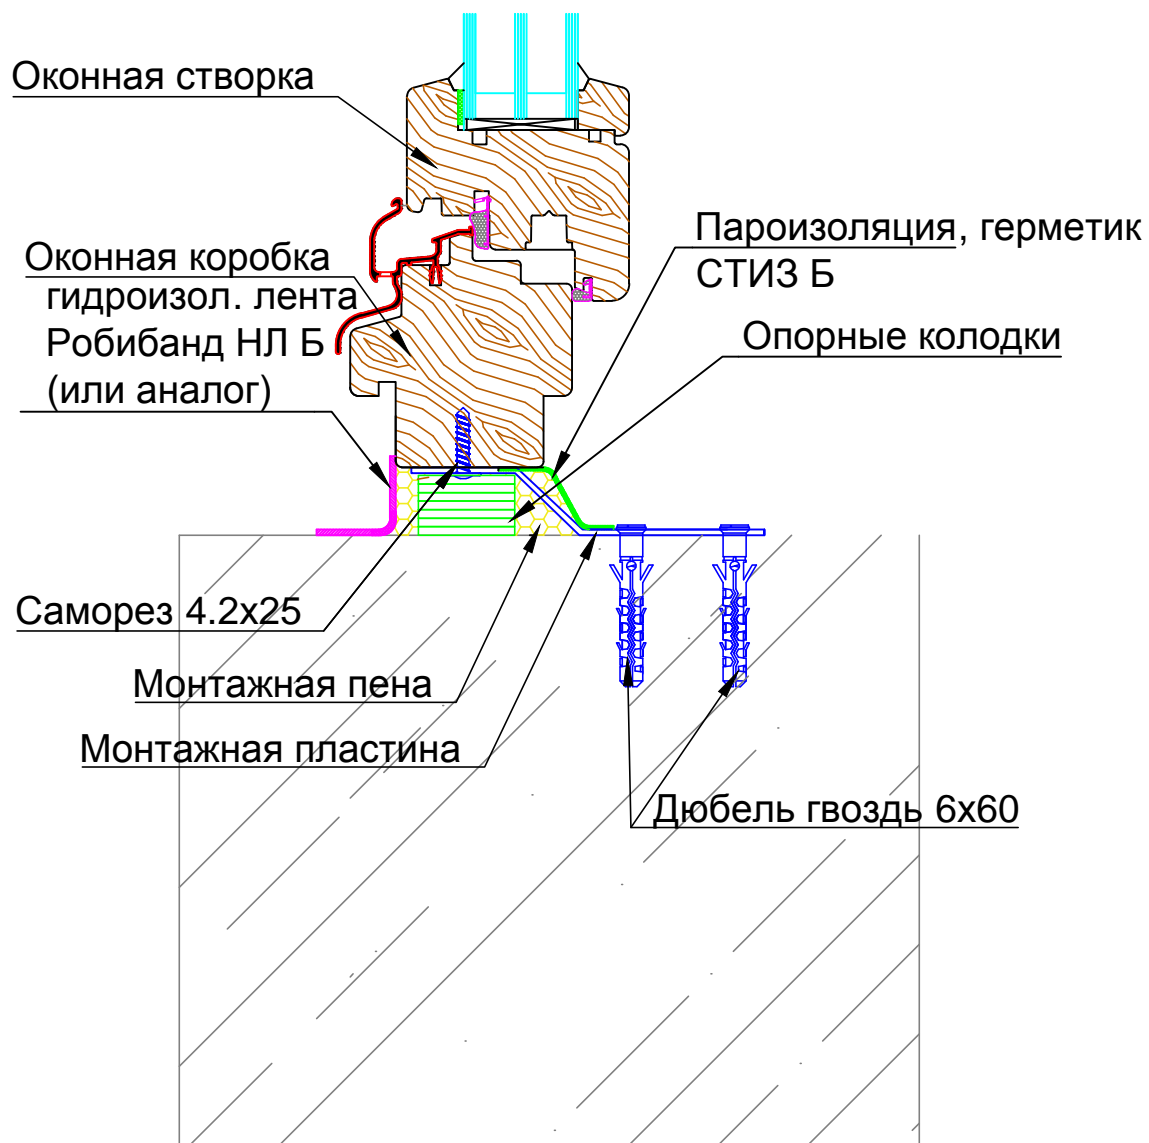


1. Монтажный узел согласно ГОСТ 30971-2012
2. Глубина установки 60 мм. от внешнего края газобетона

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

Узлы примыкания.
Боковой/верхний

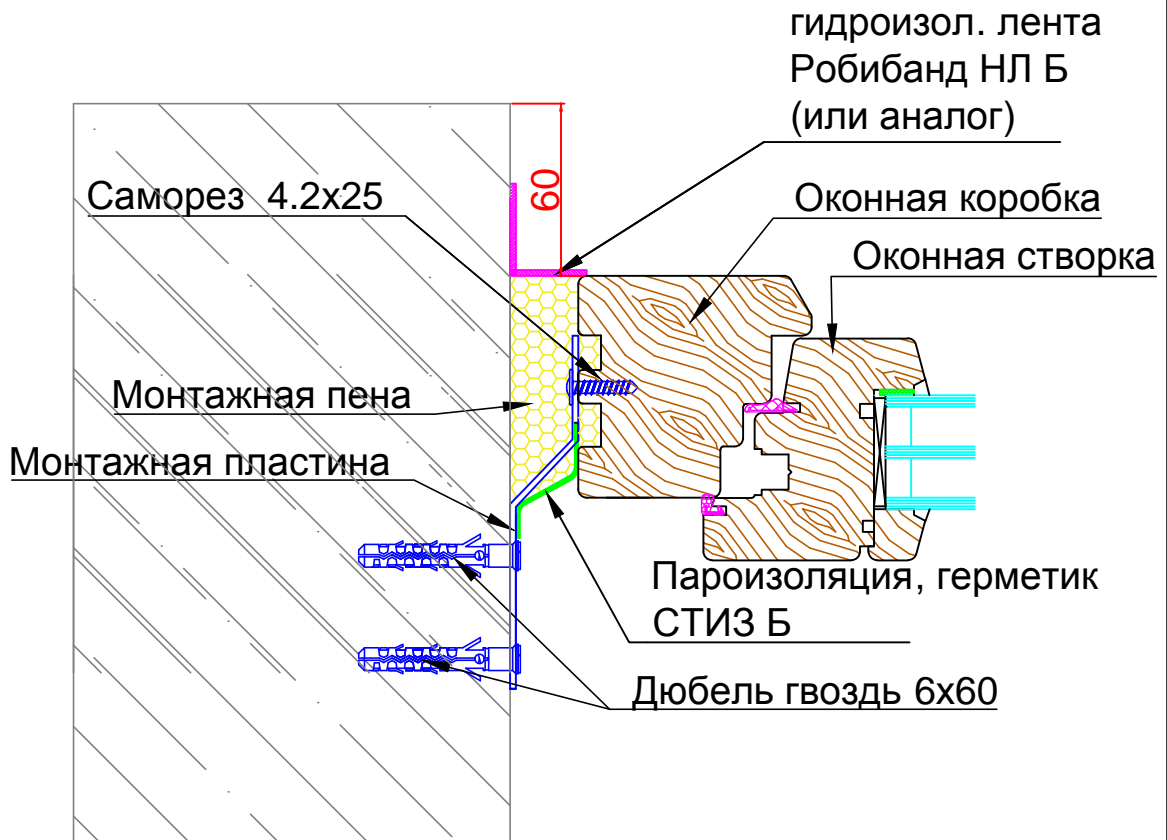

1. Монтажный узел согласно ГОСТ 30971-2012
2. Глубина установки 60 мм. от внешнего края газобитона

Заказчик: _____

Исполнитель: _____